Módulos
para pruebas de
TENSIÓN Y CORRIENTE

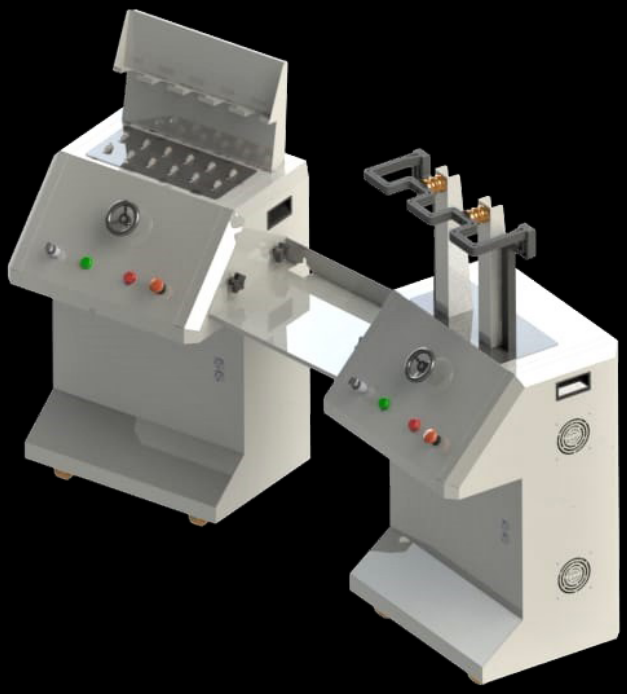

El banco para ensayos de tensión permite variaciones desde 0 hasta 1000 V .c.a. (60 Hz) controlado por un mando manual (volante de control) para comparar mediciones entre instrumentos. Tiene capacidad para seis (6) voltímetros o polímetros en modo voltímetro.

Módulo para prueba de TENSIÓN C.A.

Características

Especificaciones Técnicas

- Tensión variable de 0 – 1 kV c.a.
- Verificación de seis equipos simultáneos para medición de tensión.
- Protección contra el choque eléctrico.
- Operación únicamente con hardware de validación.
- Bajo consumo de electricidad.
- Portable.
- Tensión nominal de entrada: 220 V c.a.
- Potencia consumida: 100 W
- Frecuencia nominal de operación: 60 Hz
- Rango de corriente en operación: 0 V c.a. – 1000 V c.a.

Especificaciones Mecánicas

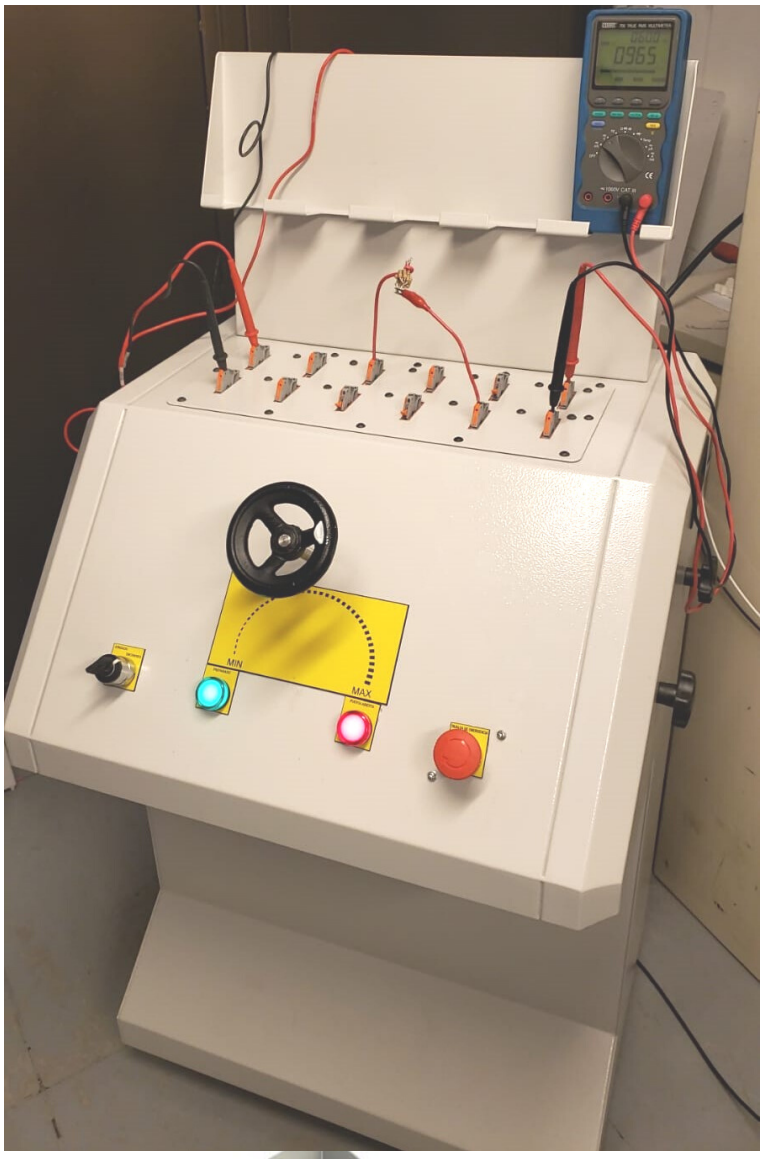

Alto:	130,0 cm
Ancho:	62,0 cm
Fondo:	64,0 cm
Peso:	26,5 kg

El módulo posee un tomacorriente doble de 120 V c.a. para servicios auxiliares de dispositivos que se desee conectar hasta 10 A. (cargador celular, lámparas, entre otras). El módulo cuenta con borneras de conexión de palanca que permiten asegurar las puntas de medición de forma apropiada para la realización de las mediciones.

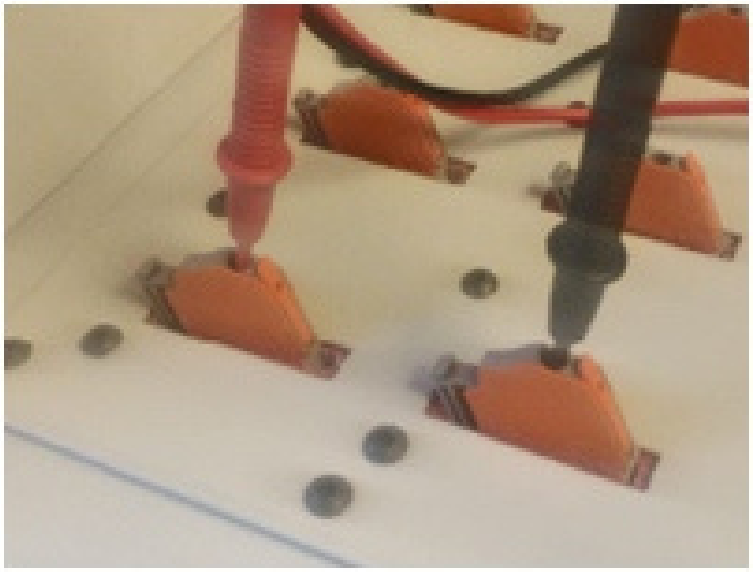

CONTÁCTENOS

Demo Ingeniería Ltda.

+57 1 3472545 +57 1 3460959

Móvil: 310 3066353

correos@demoingenieria.com.co

WWW.demoingenieria.com.co

Diag. 61C bis No. 24-25

Bogotá-Colombia