

Características:

- Fácil mantenimiento sin desenergizar las salidas.
- Dos entradas para alimentación del tablero
- 9 salidas para usuarios.
- Monitoreo de estados de contactos.
- Medición de consumo de energía y parámetros eléctricos por cada salida de usuario.
- Unidad de ventilación intercambiable entre paneles laterales.
- Medición de temperatura interna del tablero.
- Sistema de comunicación para monitoreo de todas las variables del tablero.



UDP

Unidad de distribución de potencia




La Unidad de Distribución de Potencia está diseñada para brindar la mayor funcionalidad en un espacio compacto, contiene un sistema de medición de energía hasta 10 usuarios y monitoreo de estados de contactos de cada uno de los interruptores que lo componen. Dispone de una configuración que permite realizar el mantenimiento del transformador sin afectar el suministro de los usuarios conectados. Gracias a su módulo de comunicaciones se puede conectar fácilmente a un sistema de tipo BMS.

Dimensiones:

- Alto: 200 cm
- Ancho: 80 cm
- Fondo: 80 cm

Especificaciones técnicas:

- Tensión nominal de entrada: 480 V c.a.
- Tensión nominal de salida: 208V c.a. 63 A por salida
- Potencia nominal: 50 kVA
- Frecuencia de operación: 60 Hz
- Grado de protección: IP 43

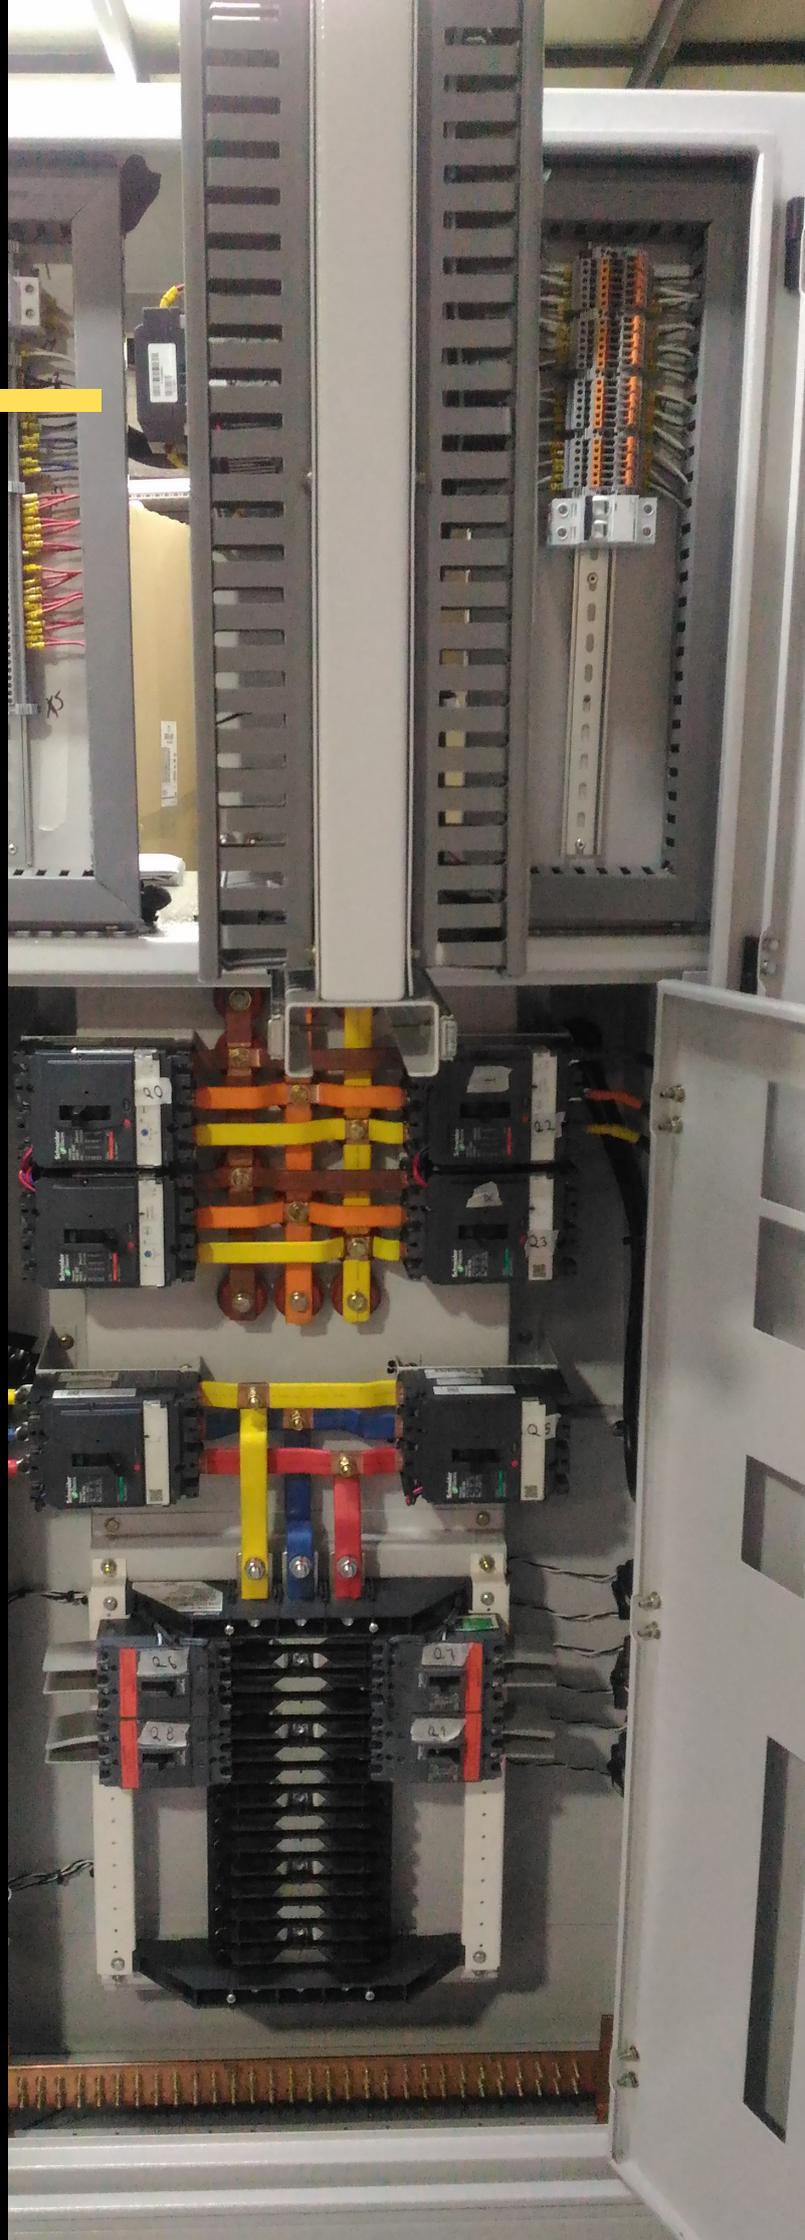

CONTÁCTENOS



Demo Ingeniería Ltda.



+57 1 3472545 +57 1 3460959



Móvil: 310 3066353



correos@demoingenieria.com.co



WWW.demoingenieria.com.co



Diag. 61C bis No. 24-25



Bogotá-Colombia